




★★★★☆ Комфорт
 ★★★★★ Энергоэффективность

REC SMART

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла

Эффективность рекуперации тепла до 75%.
 Идеален для влажных помещений, например кухонь и ванных комнат - контроль по датчику влажности.
 Монтаж в любом положении (360°)

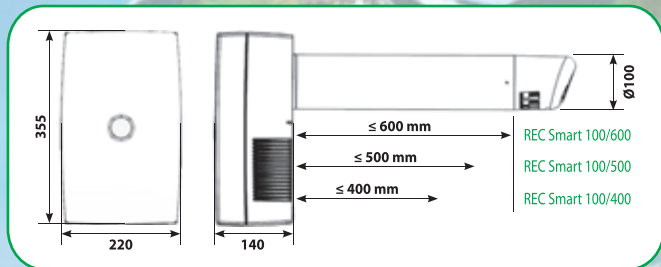

Модель	Толщина стены		V	m ³ /h	l/s	W	A	dB(A)		Kg
	∅ mm	max mm						LwA	LpA*	
STANDARD Version										
REC Smart 100/400	100	400	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,8
REC Smart 100/500	100	500	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,9
REC Smart 100/600	100	600	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	4,0
MHY Version										
REC Smart 100/400 - MHY	100	400	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,8
REC Smart 100/500 - MHY	100	500	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,9
REC Smart 100/600 - MHY	100	600	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	4,0

*на 3 м в открытой области